



ООО "Русхим.ру" предлагает вам вакуумные насосы со склада во москве


Возможна отправка по России транспортными компаниями и почтой России

склад по адресу: Проезд завода Серп и Молот, д. 1, с.1 , доставка по Москве — 800 руб


<http://rushim.ru> info@rushim.ru тел. (495) 941-68-22, 626-83-51, факс (901) 541-29-87

Вакуумные насосы


Модель	питание, В	Количество л/мин. свободного воздуха	Глубина вакуума	Мощн.	Количество об/мин.	Объем масла	Вес, кг	Размеры, мм	Цена за 1 шт
VPB115SG	220	42 л/мин	10 Па	200 Вт	1440об/мин	250 мл	4,2	231*115*202	4 465 руб
VPB-115, 1 ступенчатый	220	42 л/мин	10 Па / 75 Микрон	200 Вт	1440об/мин	500 мл	6,5	321*122*245	5 033руб
VPB-1100, 1 ступенчатый	220	283 л/мин	10 Па / 75 Микрон	650 Вт	2880об/мин	950 мл	11,3	378*144*270	14 583 руб
VPB-215 2-х ступенчатый	220	42 л/мин	2 Па / 15 Микрон	250 Вт	1440об/мин	350 мл	8,2	321*122*245	8 016 руб
VPB-245 2-х ступенчатый	220	128 л/мин	2 Па / 15 Микрон	500 Вт	2880об/мин	530 мл	10,2	342*135*255	11 540 руб

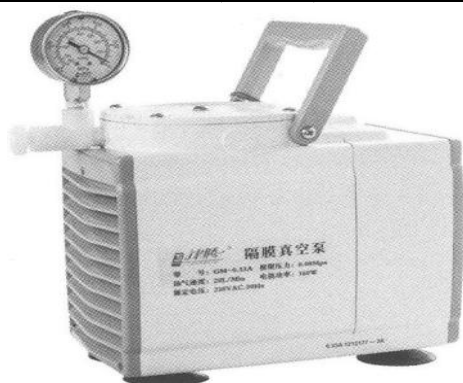

GM-0.33A

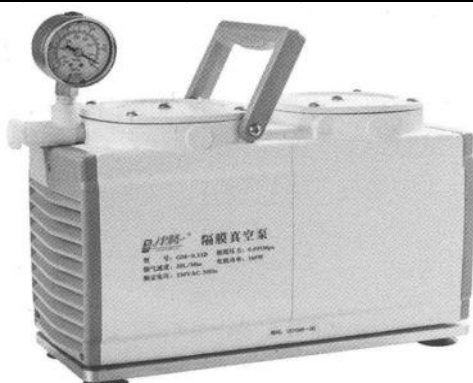

GM-0.5B

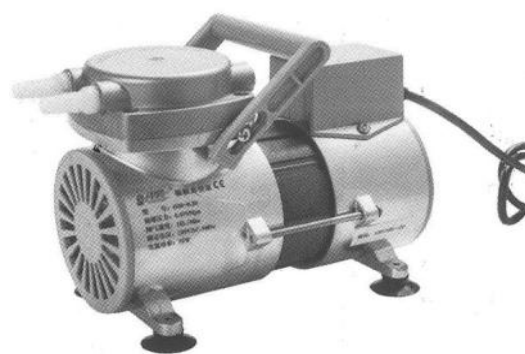

GM-0.20

Модификации

GM-0.20 –однокамерный с внешней камерой
 GM-0.33 III, GM-0.33B - двухкамерный последов.
 GM-0.33 II, GM-0.33A -однокамерный
 GM-1.00 - двухкамерный паралл.

Основные технические характеристики:

Электропитание от сети переменного тока 220В/50Гц, Входное отверстие 6 мм, Выходное отверстие — шумоподавляющий рассекатель, Температура эксплуатации °С – 7-40, Температура на корпусе насоса - менее 55 °С, Материал мембраны -HNBR/PTFE/FPM, Шумность < 60 dB

Показатель	GM-0.20	GM-0.33 A GM-0.33 II	GM-0.33 III, GM-0.50B/II	GM-1.0	GM-0.5B anticorrosion
Цена за 1 шт	16 199 руб	23 219 руб	29 375 руб	26 280 руб	36 450 p
Макс.глуб вакуума	< 250 mbar	< 200 mbar	< 50 mbar	< 200 mbar	
Скорость откачки, л/мин	12	20	20	60	GM-0.33II
Мощность двигателя	75	160	160	160	
Нагнетание, psi	≥ 30	-	-	≥ 30	Anticorr
Размер (L x B x H), мм	245x120x160	270*130*120	350x130x220	310*200*21	26 560 p
Масса, кг	4	7,5	10,0	10	

Насос вакуумный 2XZ-1, 60 л/мин

Насос вакуумный 2XZ-4, 240 л/мин



2XZ-1



2XZ-4

Показатель		2XZ-1, 60 л/мин	2XZ-4, 240 л/мин
отбора воздуха скорость м ³ /ч (л/с)	Цена за 1 шт	24 320 руб	35 378 руб
	50 ГЦ	3.6 (1)	14.4 (4)
	60 ГЦ	4.3 (1.2)	17.2 (4.8)
Достижимое разрежение (Па)	парциальное давление	$\leq 6 \times 10^{-2}$	$\leq 6 \times 10^{-2}$
	полное давление	≤ 33	≤ 33
скорость вращения (об/мин)	50 ГЦ	1400	1400
	60 ГЦ	1720	1720
мощность двигателя (кВт)		0.25	0.55
уровень шума (дба)		65	68
масло (L)		0.7	1.2
размер (мм)		469*168*260	565*168*282
масса брутто/нетто		18/17	24/22

Вакуумный водоструйный насос серии SHB-IIIА (пластиковый)

Цена за 1 шт

17 388 руб

Насосы водоструйные серии SHB-III предназначены для создания вакуума в лабораторных условиях. Они применяются для перегонки, фильтрования, упаривания, осушения, сублимации и пр.



Электропитания – от сети переменного тока 220В/50Гц

Диапазон рабочих температур +3 +40 С

Относительная влажность $\leq 85\%$

Мощность – 180 Вт

Материал рабочей части – нержавеющая сталь марки 1cr8Ni9Ti

Материал корпуса – коррозионноустойчивый пластик

Достижимый вакуум – 0,098 Мпа

Скорость откачки – 10 л/мин

Вместимость емкости для воды – 15 л

Размеры - 385L*280W*420H (mm)

Вакуумный водоструйный насос SHB-B95A (напольный)

Цена за 1 шт

33 596 руб

Комплекующие к вакуумным насосам

Манометрическая станция LC-MG-01 (заправ. коллектор) без шлангов	950 руб/шт
Манометрическая станция LC-MG-02 (R410a) со шлангами	1720 руб/шт
Шланги для заправочного коллектора, комплект: синий, красный, желтый	830р/шт
Масло вакуумное для насосов 0,6 л	390 руб/шт
Масло вакуумное для насосов 4,0 л	2381 руб/шт
Масло вакуумное для насосов ПроВак - 46, упак 5 л —	231 руб/литр

